



Casse CE
CE boxes

■ Casse modello CE

CE boxes

Per installazione indoor

For indoor installation



Struttura

Struttura in lamiera d'acciaio spessore 15/10 con saldatura continua sulle giunzioni.

Fondo cassa dotato di serie di flangia ingresso cavi installata a filo struttura, provvista di guarnizione e fissata con viti autofilettanti.

Quattro fori sulla parte posteriore permettono il fissaggio a parete, diretto oppure tramite apposite staffe (codice RZA62).

Quattro prigionieri M6 consentono il fissaggio degli accessori: porte interne, telai modulari o telai rack girevoli.

Porte

Realizzate in lamiera d'acciaio spessore 15/10 (per altezze fino a 800 mm) oppure 20/10 (per tutte le altezze maggiori di 800 mm).

Nella parte interna è possibile fissare due profili forati a passo 25 mm. Utili per irrobustire la porta o per l'ancoraggio di tutti i tipi di applicazione.

Porta reversibile

Disponibili le versioni trasparenti con vetro di sicurezza di spessore 4 mm.

Previste cerniere con angolo di apertura di 130°.

Dotate di guarnizione poliuretanica posata in colata continua.

Aggiungere porta a vetro.

Pannello di cablaggio

Previsto di serie su tutte le casse.

Lamiera d'acciaio zincato SENDZIMIR® spessore 20/10.

Dettagliare quali pannelli sono ribordati.

La linea di casse CE è costituita da diverse altezze standard, da 300mm fino a 1400mm.

La verniciatura viene eseguita di serie con polveri epossipoliesteri, colore standard RAL 7035.

Il ciclo di verniciatura standard applicato è classificabile, secondo la norma UNI ISO 12944-2018, come C3 con durabilità M.

Il grado di protezione delle casse CE in esecuzione a singola anta è IP66. In esecuzione a doppia anta è IP55.

Structure

15/10 thick steel sheet structure with continuous welding on the joints.

Casing bottom equipped as standard with cable inlet flange installed flush with the structure, provided with gasket and fixed with self-tapping screws.

Four holes on the rear allow for wall mounting, either directly or through special brackets (code RZA62).

Four M6 studs allow accessories to be fixed: internal doors, modular frames or revolving rack frames.

Doors

Made of 15/10 thick steel sheet (for heights up to 800 mm) or 20/10 (for all heights greater than 800 mm).

On the inside it is possible to fix two perforated profiles with 25 mm pitch. Useful for strengthening the door or for anchoring all types of applications.

Reversible door

Transparent versions with 4 mm thick safety glass available.

Hinges with 130° opening angle are provided.

Equipped with polyurethane gasket laid in continuous casting.

Add glass door.

Wiring panel

Provided as standard on all cabinets.

SENDZIMIR® galvanized steel sheet 20/10 thickness.

Specify which panels are ridged.

The CE speaker line consists of different standard heights, ranging from 300mm up to 1400mm.

The painting is carried out as standard with epoxy-polyester powders, standard color RAL 7035.

The applied standard painting cycle can be classified, according to UNI ISO 12944-2018, as C3 with durability M.

The protection degree of CE enclosures with a single door execution is IP66. While in the double door execution it is IP55.

■ Casse modello CE

CE boxes

Caratteristiche tecniche

Technical characteristics

Conformità e omologazioni
Conformity and approvals



- **IP 55** in accordo con IEC EN 62208; EN 60529
- **TYPE 4** in accordo con UL508A; UL50 (singola anta cieca)
- **TYPE 12** in accordo con UL508A; UL50 (doppia anta cieca)
- Grado di protezione garantito dalla guarnizione in schiuma poliuretana bi-componente
- Grado di resistenza all'urto **IK10** in accordo con IEC EN 62208; EN 50102

Protection degree

- **IP 55** in accordance with IEC EN 62208; EN 60529
- **TYPE 4** in accordance with UL508A; UL50 (single blind door)
- **TYPE 12** in accordance with UL508A; UL50 (double blind door)
- The protection degree is guaranteed by a two-component polyurethane foam seal
- Impact resistance degree **IK10** according to IEC EN 62208; EN 50102

Struttura in lamiera d'acciaio 15/10.
15/10 steel sheet structure

Fissaggio diretto a parete
oppure mediante staffe
(opzionali).
Direct mounting to a wall or
using brackets (optional)

Porta anteriore reversibile.
Predisposta per il montaggio
delle guide di rinforzo.
Reversible front door.
Prepared for reinforcement
guides mounting

Pannello di cablaggio incluso
nella fornitura. Sp. 20/10.
20/10 thick mounting plate
included in the delivery set

Chiusura standard a box
o a cariglione in base al
modello.
Standard box or ratchet
lock depending on the
model

Foratura sul fondo con flangia
asportabile per passaggio cavi.
Bottom opening with removable
cover plate for cable passage

Cerniere con apertura 130° std.
Standard hinges with 130°
opening



■ Casse modello CE

CE boxes

Anta singola

Single door



IP66
TYPE 4

Struttura

lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato.

Pannello di cablaggio

lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato.

Porta

reversibile, con una chiusura (due chiusure oltre altezza 500) verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua.

Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10

Piastra d'ingresso cavi

posta sul fondo della cassa adeguatamente dimensionata.

Composizione

Struttura, pannello di cablaggio, porta, piastra di ingresso cavi, confezione di viteria.

Structure

15/10 thick steel sheet, painted textured RAL 7035.

Mounting panel

20/10 thick galvanized steel.

Door

Reversible, with one locking element (two locking elements for height over 500 mm), painted textured RAL 7035, provided with a gasket applied in continuous casting.

Impact resistance degree as per IEC EN 62208: IK10

Cable gland plate

Appropriately dimensioned and located on the box bottom.

Composition

Structure, mounting panel, door, cable gland plate, set of fasteners.


CODICE CODE	ALTEZZA, H HEIGHT, H	DIMENSIONE DIMENSIONS		PROFONDITÀ, P DEPTH, P	CHIUSURA LOCKING ELEMENT
		LARGHEZZA, L WIDTH, L			
R5CE0391		250			
R5CE0331	300	300		150	N. 1 Box
R5CE0341		400			
R5CE0431	400	300			
R5CE0531	500	300			N. 2 Box
R5CE0432		300			
R5CE0442	400	400			N. 1 Box
R5CE0462		600			
R5CE0532		300		200	
R5CE0542	500	400			
R5CE0552		500			
R5CE0642	600	400			
R5CE0752	700	500			
R5CE0549	500	400			
R5CE0649	600	400			
R5CE0659		600		250	N. 2 Box
R5CE0759	700	500			
R5CE0859	800	600			
R5CE1059	1000	600			
R5CE0853		600			
R5CE0883	800	800			
R5CE1053		600			
R5CE1083	1000	800		300	
R5CE1253		600			
R5CE1283	1200	800			
R5CE1453		600			
R5CE1483	1400	800			Cariglione / Ratchet
R5CE0644	600	400			
R5CE0654		600			
R5CE0854		600			
R5CE0884	800	800		400	N. 1 Box
R5CE1054		600			
R5CE1084	1000	800			
R5CE1254		600			
R5CE1284	1200	800			

■ Casse modello CE


CE boxes

Anta singola


Singole door

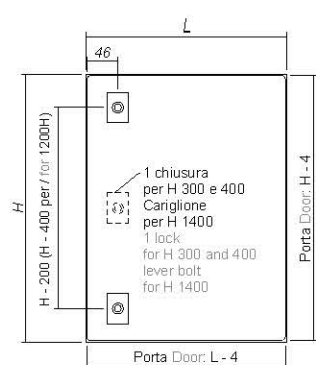


Vista fronte cassa con porta
Box front view with door




Vista fronte cassa senza porta
Box front view without door

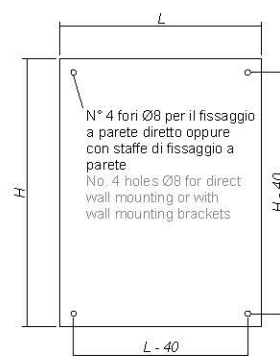










Vista retro cassa
Back view

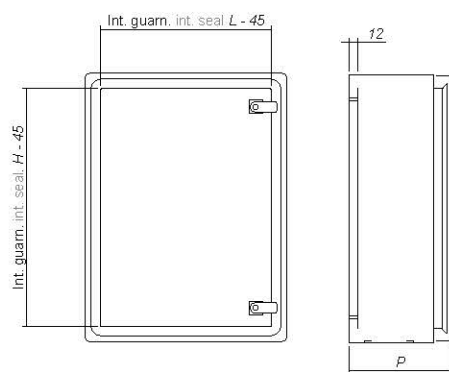

Vista interno porta
Internal door view



Vista pannello di cablaggio
Wiring panel view

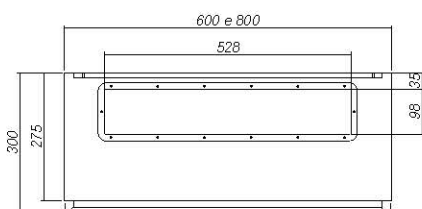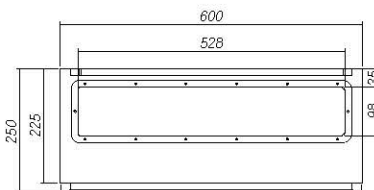

Doppia anta
Double door



IP55
TYPE 12

Struttura

lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato.

Pannello di cablaggio

lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato.

Porta in due metà

reversibile, verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua.

Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10

Piastra d'ingresso cavi

posta sul fondo della cassa adeguatamente dimensionata.

Composizione

Struttura, pannello di cablaggio, porta, piastra di ingresso cavi, confezione di viteria.

Structure

15/10 thick steel sheet, painted textured RAL 7035.

Mounting panel

20/10 thick galvanized steel.

Door in two half

reversible, painted textured RAL 7035, provided with a gasket applied in continuous casting

Impact resistance degree as per IEC EN 62208: IK10


Cable gland plate

Appropriately dimensioned and located on the box bottom


Composition

Structure, mounting panel, door, cable gland plate, set of fasteners.


CODICE CODE	ALTEZZA, H HEIGHT, H	LARGHEZZA, L WIDTH, L	PROFONDITÀ, P DEPTH, P	CHIUSURA LOCKING ELEMENT
R5CE0683		800		
R5CE0613	600	1000	300	
R5CE06123		1200		N. 2 Box
R5CE0812			200	
R5CE0813	800			
R5CE1013	1000	1000		
R5CE1213	1200		300	Cariglione / Ratchet
R5CE1413	1400			
R5CE12123	1200	1200		




Porta Dopp. C = 4
Vista fronte cassa con porta
Box front view with door



Vista fronte cassa senza porta
Box front view without door



Vista retro cassa
Back view

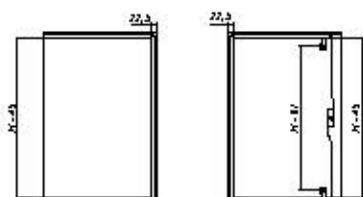


Vista interno porta sinistra



Vista interno porta destra



200 x 300



Vista pannello di cablaggio

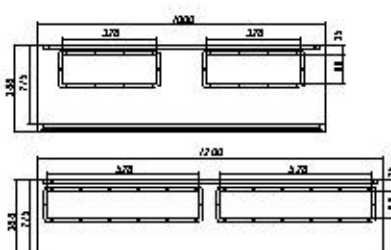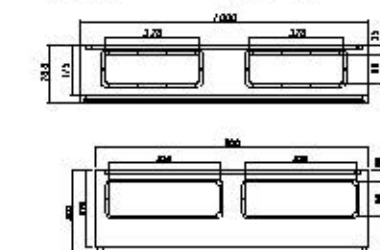


■ Casse CE

CE boxes

Con porta trasparente
With transparent door



IP66

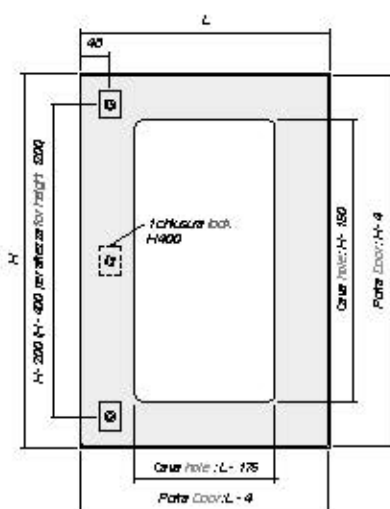

Struttura

lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato.

Pannello di cablaggio

lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato.

Porta

reversibile, con una chiusura (due chiusure oltre altezza 500) verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. L'apertura della porta è protetta da una lastra di vetro di sicurezza sp. 4 mm

Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK09

Piastra d'ingresso cavi

posta sul fondo della cassa adeguatamente dimensionata.

Composizione

Struttura, pannello di cablaggio, porta, piastra di ingresso cavi, confezione di viteria.

Structure

15/10 thick steel sheet, painted textured RAL 7035.

Mounting panel

20/10 thick galvanized steel.

Door

Reversible, with one locking element (two locking elements for height over 500 mm), painted textured RAL 7035, provided with a gasket applied in continuous casting. The door cutout is protected by 4 mm thick safety glass.

Impact resistance degree as per IEC EN 62208: IK09

Cable gland plate

Appropriately dimensioned and located on the box bottom

Composition

Structure, mounting panel, door, cable gland plate, set of fasteners.

CODICE CODE	ALTEZZA, H HEIGHT, H	DIMENSIONE DIMENSIONS LARGHEZZA, L WIDTH, L	PROFONDITÀ, P DEPTH, P	CHIUSURA LOCKING ELEMENT
R5◊EX0432	400	300	200	N. 1 Box
R5◊EX0442	400	400		
R5◊EX0462	400	600		
R5◊EX0532	500	300		
R5◊EX0542	500	400		
R5◊EX0552	500	500		
R5◊EX0642	600	400	250	N. 2 Box
R5◊EX0752	700	500		
R5◊EX0649	500	400		
R5◊EX0649	600	400		
R5◊EX0659	600	600		
R5◊EX0759	700	500		
R5◊EX0859	800	600	300	N. 2 Box
R5◊EX1059	1000	600		
R5◊EX0853	800	600		
R5◊EX1053	1000	600		
R5◊EX1083	1000	800		
R5◊EX1253	1200	600		
R5◊EX1283	1200	800	400	N. 2 Box
R5◊EX0654	600	600		
R5◊EX0854	800	600		
R5◊EX1084	1000	800		
R5◊EX1254	1200	600		

■ Casse CE

CE boxes

Con porta vetro serigrafato
With screen-printed glass door



IP66

Struttura

in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata
 RAL 7035 bucciato.

Pannello di cablaggio

in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato

Porta

reversibile con 2 chiusure, verniciata
 RAL 7035 bucciato con guarnizione in
 colata continua. L'apertura della porta è
 protetta da una lastra di vetro di sicurezza
 serigrafato e fumé.

**Grado di resistenza all'urto secondo IEC
 EN 62208: IK09**

Piastra d'ingresso cavi

posta sul fondo della cassa
 adeguatamente dimensionata.

Composizione

Struttura, pannello di cablaggio, porta,
 piastra di ingresso cavi, confezione di
 viteria.

Structure

15/10 thick steel sheet, painted textured
 RAL 7035.

Mounting panel

20/10 thick galvanized steel.

Door

Reversible with two locking elements,
 painted textured RAL 7035, provided with
 a gasket applied in continuous casting.
 The door cutout is protected by a screen-
 printed smoked safety glass.

**Impact resistance degree as per IEC EN
 62208: IK09**

Cable gland plate

Appropriately dimensioned and located on
 the box bottom.

Composition

Structure, mounting panel, door, cable
 gland plate, set of fasteners.



CODICE CODE	ALTEZZA, H HEIGHT, H	DIMENSIONE DIMENSIONS		CHIUSURA LOCKING ELEMENT
		LARGHEZZA, L WIDTH, L	PROFONDITÀ, P DEPTH, P	
R5CEXD0652	600	600	200	N. 1 Box
R5CEXD0852	800			
R5CEXD1052	1000			
R5CEXD1252	1200			

■ Accessori Accessories

Porta interna Internal door



IP20

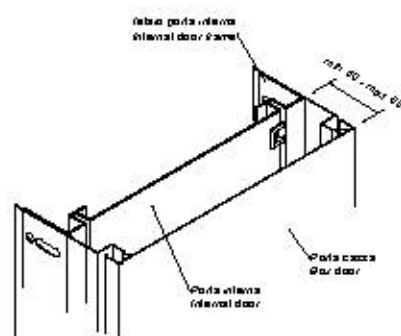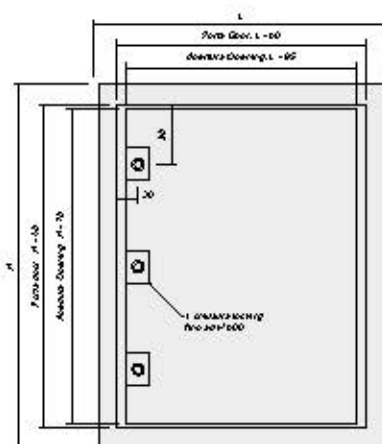

- Realizzate in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciate RAL 7035.
- Regolabili in profondità, minimo 40 mm, massimo 65 mm.
- Dotate di un punto di chiusura (due punti oltre altezza 700 compresa).
- Montabile su tutte le profondità.
- Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria al montaggio.
- Montabile su casse con profondità da 150 a 400 mm.
- Manufactured of 15/10 thick steel sheet, painted RAL 7035.
- Adjustable in depth, min. 40 mm – max. 65 mm.
- Provided with one closing point (two closing points for height 700 and above).
- Installable to boxes with whatever depth.
- Pack of 1 piece complete with fasteners.
- Mountable to boxes with the depth of 150 to 400 mm.

CODICE CODE	DIMENSIONE DIMENSIONS		CHIUSURA LOCKING ELEMENT
	ALTEZZA, H HEIGHT, H	LARGHEZZA, L WIDTH, L	
R5IE43	400	300	N. 1 Box
R5IE44	400	400	
R5IE46	400	600	
R5IE53	500	300	
R5IE54	500	400	
R5IE55	500	500	
R5IE54	600	400	N. 2 Box
R5IE56	600	600	
R5IE75	700	500	
R5IE86	800	600	
R5IE16	1000	600	
R5IE18	1000	800	
R5IE26	1200	600	N. 2 Box
R5IE28	1200	800	

■ Accessori Accessories

Telaio modulare Modular frame



Struttura

In lamiera d'acciaio di spessore 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Fino alla misura 600x400 è fornito già assemblato nelle sue parti.

A partire dalle misure successive è fornito il solo telaio. A parte devono essere acquistati i pannelli necessari.

Pannelli frontali

A partire dalla misura 700x500 i pannelli frontali sono forniti sciolti in versione cieca oppure con cava DIN.

In lamiera d'acciaio di spessore 15/10 verniciato RAL 7035 con fissaggio a vite.

Guida DIN per ogni pannello con cava fornito di serie.

Structure

15/10 thick steel sheet, painted textured RAL 7035. Assembly ready to be mounted to a box until 600x400 dimension.

It is demand only the assembly in the box.

Front door

15/10 thick steel sheet, painted textured RAL 7035, grooved and fixed to the frame by means of hinges. Provided with captive screws. Each modular cut-out is complete with a DIN guide.

Composition

Structure, front door(s), mounting accessories.

CODICE CODE	DIMENSIONE DIMENSIONS		TELAIO FRAME
	ALTEZZA, H HEIGHT, H	LARGHEZZA, L WIDTH, L	
R5TMC43	400	300	10 Moduli Modules x2
R5TMC44	400	400	16 Moduli Modules x2
R5TMC53	500	300	10 Moduli Modules x3
R5TMC54	500	400	16 Moduli Modules x3
R5TMC55	500	500	21 Moduli Modules x3
R5TMC64	600	400	16 Moduli Modules x4
R5TMN75	700	500	Modulare Modular 700x500
R5TMN65	600	600	Modulare Modular 600x600
R5TMN85	800	600	Modulare Modular 800x600
R5TMN105	1000	600	Modulare Modular 1000x600
R5TMN125	1200	600	Modulare Modular 1200x600
R5TMN108	1000	800	Modulare Modular 1000x800
R5TMN128	1200	800	Modulare Modular 1200x800

Pannelli avvitati con cava DIN Screwed panles with DIN guide


CODICE CODE	DIMENSIONE DIMENSIONS		PORTA DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION DOOR
	ALTEZZA, H HEIGHT, H	LARGHEZZA, L WIDTH, L	
R5PFC5151	150	500	500x150 DIN 21 Modulare Modular
R5PFC5301	300	500	500x300 DIN 42 Modulare Modular
R5PFC5181	180	600	600x180 DIN 26 Modulare Modular
R5PFC5271	270	600	600x270 DIN 26 Modulare Modular
R5PFC5351	350	600	600x350 DIN 52 Modulare Modular
R5PFC5181	180	800	800x180 DIN 36 Modulare Modular
R5PFC5271	270	800	800x270 DIN 36 Modulare Modular
R5PFC5351	350	800	800x350 DIN 72 Modulare Modular

Pannelli avvitati ciechi Blind screwed panels

CODICE CODE	DIMENSIONE DIMENSIONS		PORTA DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION DOOR
	ALTEZZA, H HEIGHT, H	LARGHEZZA, L WIDTH, L	
R5PFC5150	150	500	500x150 cieca blind
R5PFC5300	300	500	500x300 cieca blind
R5PFC5090	90	600	600x 90 cieca blind
R5PFC5180	180	600	600x180 cieca blind
R5PFC5270	270	600	600x270 cieca blind
R5PFC5350	350	600	600x350 cieca blind
R5PFC5090	90	800	800x 90 cieca blind
R5PFC5180	180	800	800x180 cieca blind
R5PFC5270	270	800	800x270 cieca blind
R5PFC5350	350	800	800x350 cieca blind


■ Accessori Accessories

Telaio modulare Modular frame

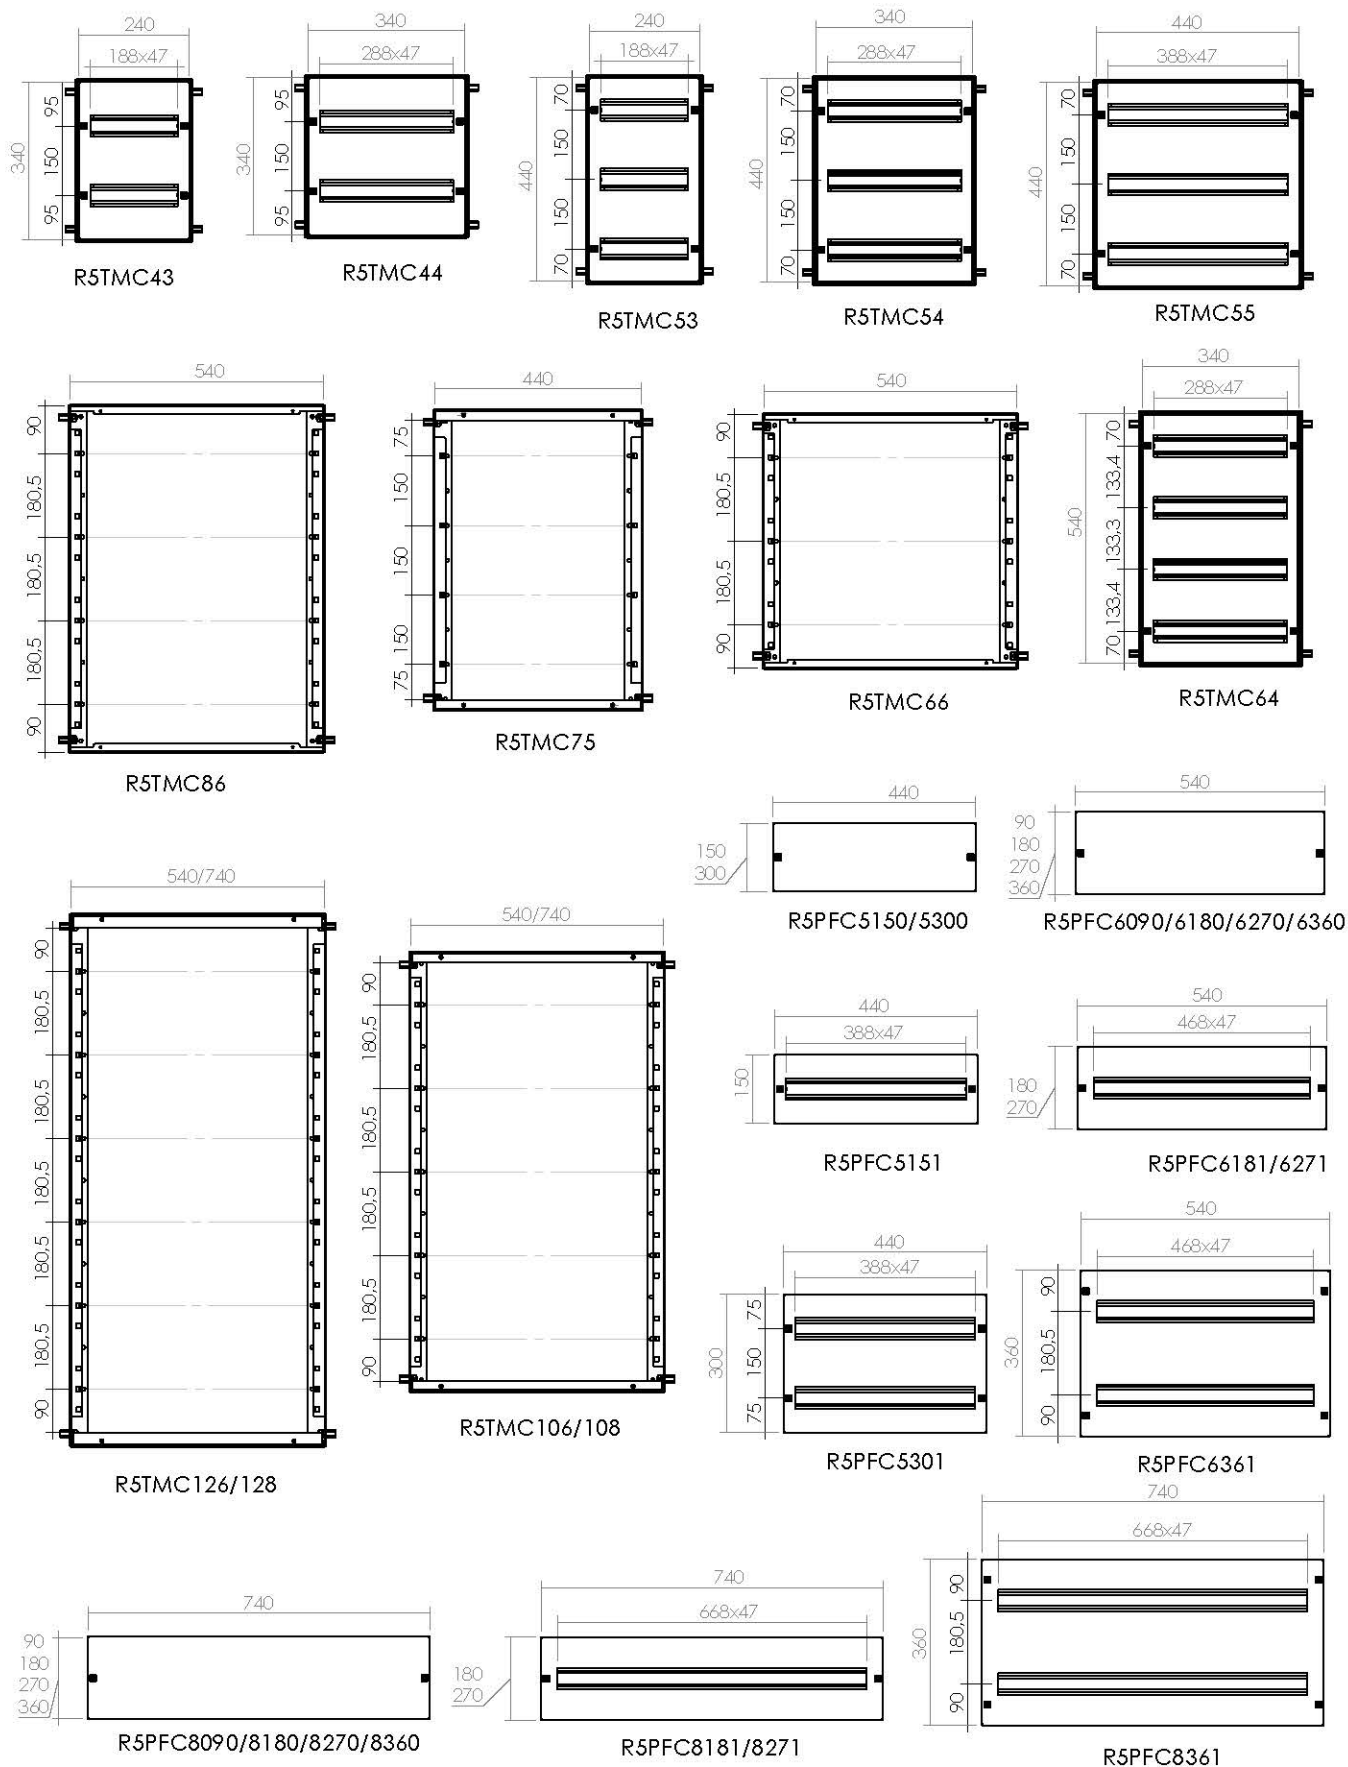

■ Accessori Accessories

Staffa di fissaggio a parete Wall mounting bracket



Realizzate in lamiera d'acciaio sp. 25/10 zincate Magnelis®.

Particolarmente indicate per il fissaggio della cassa a parete.

Confezione da 4 pezzi compresa di viteria per il montaggio.

Manufactured of 25/10 thick Magnelis® galvanized steel.

Particularly suitable for wall-mounting of heavy-duty boxes.

Pack of 4 pieces complete with accessories and screws for assembly.

CODICE CODE	CARICO MASSIMO MAX ALLOWABLE LOAD Kg
RZA62	4x100

Tetto di protezione Protective canopy




- Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciato con polveri epossipoliesteri RAL 7035 bucciato.
- Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria per il montaggio.

- Manufactured of 15/10 thick steel sheet, painted textured RAL 7035 with epoxypolyester powders.
- Pack of 1 piece complete with accessories and screws for assembly.

CODICE CODE	LARGHEZZA, L WIDTH, L	PROFONDITÀ, P DEPTH, P
R5TT042	400	200
R5TT052	500	200
R5TT049	400	250
R5TT059	500	250
R5TT069	600	250
R5TT063	600	300
R5TT083	800	300

Guide di rinforzo porta Door reinforcement guides

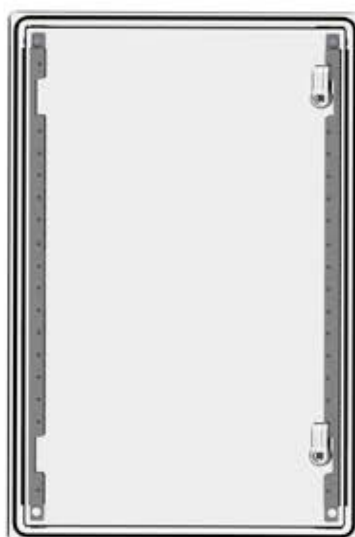

- Realizzate in lamiera d'acciaio sp. 15/10 zincata sendzimir.
- Fori da 4,2 mm a passo 25 mm.
- Confezione da 2 pezzi completa di viteria per il fissaggio.

- Manufactured of 15/10 thick Sendzimir galvanized steel.
- 4.2 mm holes with 25 mm pitch.
- Pack of 2 pieces complete with accessories and screws for assembly.


CODICE CODE	ALTEZZA, H HEIGHT, H
RZS50	500
RZS60	600
RZS70	700
RZS80	800
RZS100	1000
RZS120	1200
RZS140	1400

■ Accessori Accessories

Telaio rack girevole Rotating rack



- Telaio e portella rack da 19" in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato.
- Fissaggio con 2 punti di chiusura.
- Massima apertura pari a 110° circa.
- Profondità massima dei cassetti rack da 19" pari 215 mm.
- Profondità regolabile da 40 a 60 mm massimo.
- Montabile solo su casse con larghezza pari a 600 mm e profondità pari a 300 e 400 mm.
- Confezione da 1 pezzo completa di viteria per il montaggio.
- 19" Rack and door of 15/10 thick steel sheet, painted textured RAL 7035.
- Fixed with 2 closing points.
- Max. opening of 110° approximately.
- 19" rack drawers max. depth 215 mm.
- Adjustable mounting depth: 40 to 60 mm.
- Applicable only to boxes with the width of 600 mm and depth of 300 and 400 mm.
- Pack of 1 piece complete with accessories and screws for assembly.

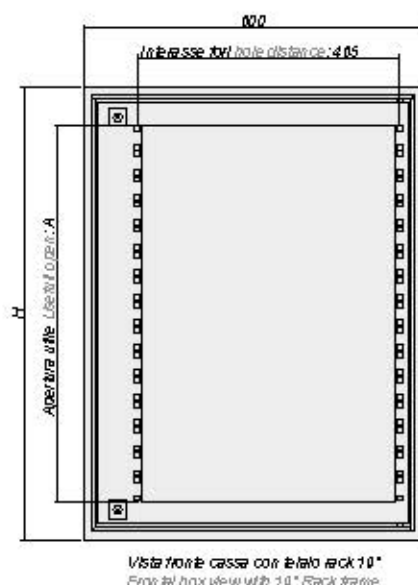

CODICE CODE	ALTEZZA, H HEIGHT, H	DIMENSIONE DIMENSIONS		LARGHEZZA, L WIDTH, L	ALTEZZA UNITÀ HE HE UNIT HEIGHT	A
		PROFONDITÀ, P DEPTH, P				
R5T IE460	400	300		600	3	135
R5T IE461	400	300		600	6	268
R5T IE660	600	400		600	9	402
R5T IE860	800	300 - 400		600	12	535
R5T IE861	800	300 - 400		600	15	668

■ Accessori Accessories

Blocco porta Door stop



Codice: RZA31

- Realizzato in lamiera d'acciaio zincato sp. 20/10.
- Studiato per impedire la chiusura accidentale della porta bloccandone l'apertura a 90°.
- Confezione da 1 pezzo completa di accessori per il montaggio.

Code: RZA31

- Made of 20/10 thick Sendzimir galvanized steel.
- Designed to prevent accidental door closing by blocking it in opened position at 90°.
- Pack of 1 piece complete with mounting accessories

Chiusura a box Box lock



** Inserto da montare in sostituzione agli inserti standard (doppio pettine Ø 3 mm).

** Insert to be mounted instead of standard inserts (double-bit Ø 3 mm).

CHIUSURA LOCKING	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
	RPCE205	Chiusura completa di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm Locking element complete with a Ø 3 mm double-bit lock insert	
CODICE CODE			
INSERTO INSERT	CHIAVE IN PLASTICA PLASTIC KEY	INSERTO INSERT	DESCRIZIONE DESCRIPTION
	RPCE240	RZCE261	Aletta doppio pettine Ø 3 mm Double-bit lock Ø 3 mm insert
	RPCE246	RZCE224	Triangolo 8 mm Triangle 8 mm
	RPCE245	RZCE223	Triangolo 7 mm Triangle 7 mm
	RZCE237*	RZCE226	Tipo FIAT FIAT type
	RPCE243	RZCE221	Quadro 7 mm Square 7 mm
	RZCE227**		Chiusura completa (con chiavi uguali) Complete lock (with equal keys)
	RZCE228**		Chiusura completa (con chiavi uguali) Complete lock (with equal keys)


* chiave in metallo
* metal key

Chiusura a cariglione Ratchet lock




** Inserto da montare in sostituzione agli inserti standard (doppio pettine Ø 3 mm).

** Insert to be mounted instead of standard inserts (double-bit Ø 3 mm).

CHIUSURA LOCKING	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
	RZCE200	Chiusura completa di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm Locking element complete with a Ø 3 mm double-bit lock insert	
CODICE CODE			
INSERTO INSERT	CHIAVE IN PLASTICA PLASTIC KEY	INSERTO INSERT	DESCRIZIONE DESCRIPTION
	RZCE230	RZCE219	Aletta doppio pettine Ø 3 mm Double-bit lock Ø 3 mm insert
	RZCE236	RZCE214	Triangolo 8 mm Triangle 8 mm
	RZCE235	RZCE213	Triangolo 7 mm Triangle 7 mm
	RZCE234	RZCE212	Quadro 8 mm Square 8 mm
	RZCE233	RZCE211	Quadro 7 mm Square 7 mm

■ Accessori Accessories

Zoccolo Plinth

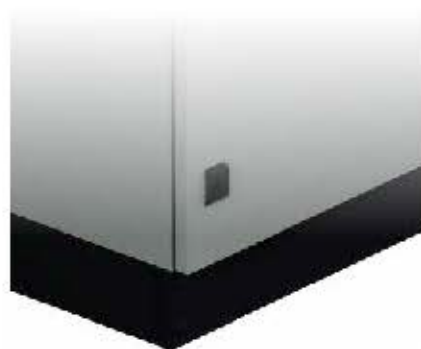

- Per aumentare le possibilità di installazione delle casse CE, DKC propone la possibilità di utilizzare lo zoccolo per installazione a terra.
- Tale zoccolo realizzato abbinando flangia frontale e laterale avrà un'altezza di 100mm.
- Flangia frontale e laterale sono realizzate in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL7011 bucciato, complete di viteria per il montaggio.
- Questo accessorio è disponibile per un totale di sei dimensioni, a partire dalla larghezza di 600mm.

- To increase the installation possibilities of the CE enclosures, DKC recommends the possibility of using the plinth for ground installation.
- This baseboard made by combining front and side flange will have a height of 100mm.
- Front and side flanges are made of 20/10 thick steel sheet, painted with RAL7011 textured finish, complete with screws for assembly.
- This accessory is available in a total of six sizes, starting from a width of 600mm.

Zoccolo completo H100 mm Complete plinth H100 mm

BASE CASSA BOX DIMENSION mm	FLANGIA FRONTALE FRONT FLANGE 2 PZ/PCS		FLANGIA LATERALE SIDE FLANGE 2 PZ/PCS
600X300	R1FZOE5	+	R1LZOE3
600X400	R1FZOE5	+	R1LZOE4
800X300	R1FZOE8	+	R1LZOE3
800X400	R1FZOE8	+	R1LZOE4
1000X300	R1FZOE10	+	R1LZOE3
1200X300	R1FZOE12	+	R1LZOE3

Allineamento Porta Door alignment



Quando le particolari condizioni installative causano un disallineamento della porta rispetto al corpo cassa, DKC propone l'utilizzo di un accessorio dedicato al corretto allineamento della porta.

A partire dalla larghezza 500mm è prevista l'installazione di 2 elementi aggiuntivi per lato della porta. Su di essi potrà essere installato, a discrezione del cliente, l'accessorio per allineamento della porta realizzato in acciaio zincato la porzione per il fissaggio e in plastica colore nero la placca di allineamento.

When the particular installation conditions cause a misalignment of the door with respect to the case body, DKC recommends the use of an accessory dedicated to the correct alignment of the door.

Starting from the width 500mm, 2 additional elements per side of the door will be installed. At the customer's discretion, the door alignment accessory can be installed on them, made of galvanized steel for the fixing and black plastic for the alignment plate.

CODICE
CODE

RZA64

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Accessorio Allineamento porta
Door alignment accessory



Casse di derivazione CDE CDE junction boxes

■ Casse di derivazione CDE

CDE junction boxes

Per installazione INDOOR

For INDOOR installation



Struttura

Struttura in lamiera d'acciaio spessore 10/10 con saldatura continua sulle giunzioni.

Dotata di serie di guide forate a passo 25mm elettrosaldate per il fissaggio degli accessori.

Quattro fori sulla parte posteriore permettono il fissaggio a parete, diretto oppure tramite apposite staffe (codice RZA62).

Casse disponibili in tre differenti versioni: cieche, cieche con flange ingresso cavi oppure con coperchio incernierato.

Structure

10/10 steel sheet structure with continuous welding on the joints.

Equipped as standard with perforated guides with 25mm pitch welded for fixing accessories.

Four holes on the rear allow for wall mounting, either directly or through special brackets (code RZA62).

Cases available in three different versions: blind, blind with cable entry flanges or with hinged lid.



Porte

Porte cieche avvitare dotate di adeguati punti di fissaggio.

Dotate di guarnizione poliuretano posata in colata continua.

La verniciatura viene eseguita di serie con polveri epossipoliesteri, colore standard RAL 7035.

Il ciclo di verniciatura standard applicato è classificabile, secondo la norma UNI ISO 12944-2018, come C3 con durabilità M.

Il grado di protezione delle casce CDE in esecuzione coperchio avvitato e senza flange è IP66. In esecuzione con porta incernierata è IP55. In versione con flange è IP55.

Doors

Blind screwed doors equipped with suitable fixing points.

Equipped with polyurethane gasket laid in continuous casting.

The painting is carried out as standard with epoxy-polyester powders, standard color RAL 7035.

The applied standard painting cycle can be classified, according to UNI ISO 12944-2018, as C3 with durability M.

The degree of protection of CDE enclosures in screwed and flange-free cover execution is IP66. In execution with hinged door it is IP55. In version with flanges it is IP55.



■ Casse di derivazione CDE

CDE junction boxes

Caratteristiche tecniche

Technical characteristics

Conformità e omologazioni
Conformity and approvals



Grado di protezione

- **IP 55** in accordo con IEC EN 62208; EN 60529
- **TYPE 4/12** (a seconda della versione) in accordo con UL508A; UL50
- Grado di protezione garantito dalla guarnizione in schiuma poliuretano bi-componente
- Grado di resistenza all'urto **IK10** in accordo con IEC EN 62208; EN 50102

Protection degree

- **IP 55** in accordance with IEC EN 62208; EN 60529
- **TYPE 4** (depending on the version) in accordance with UL508A; UL50
- The protection degree is guaranteed by a two-component polyurethane foam seal
- Impact resistance degree **IK10** according to IEC EN 62208; EN 50102


Struttura in lamiera d'acciaio.
Structure made of steel sheet.

Disponibili due versioni: senza o con flange asportabili per l'ingresso cavi.
Available in two versions: with or without flanges with removable blanking plates.

Fissaggio diretto a parete oppure mediante staffe (opzionali).
Direct mounting to a wall or by means of brackets (optional).

Guide elettrosaldate forate a passo 25 mm per il fissaggio degli accessori di completamento.
Electrically welded guides perforated with 25 mm pitch purposed for accessories mounting

Coperchio avvitato o incernierato in base al modello scelto.
Screwed or hinged cover depending on the chosen model

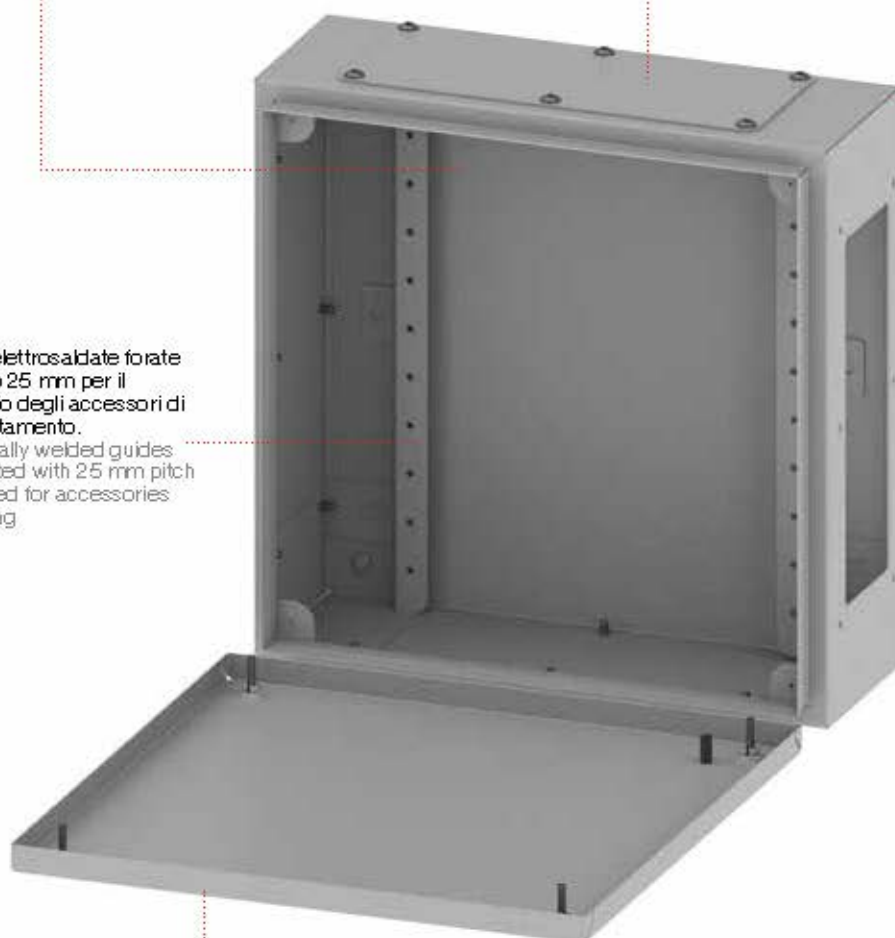

■ Casse di derivazione CDE

CDE junction boxes

Cieca

Blind



Struttura

lamiera d'acciaio sp. 10/10 verniciata RAL 7035 bucciato.

Porta o coperchio incernierato

verniciati RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua.

Composizione

Struttura, porta o coperchio, confezione di viteria.

Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 62208: IK10

Structure

10/10 thick steel sheet, painted textured RAL 7035.






Door or hinged cover

Painted textured RAL 7035, provided with a gasket applied in continuous casting.

Composition

Structure, door or cover, set of accessories and screws for assembly.

Mechanical resistance degree as per IEC EN 62208: IK10

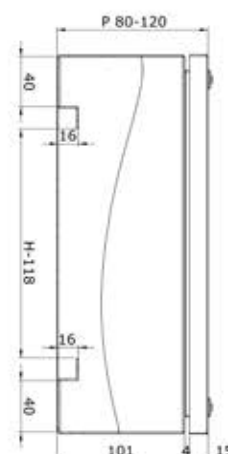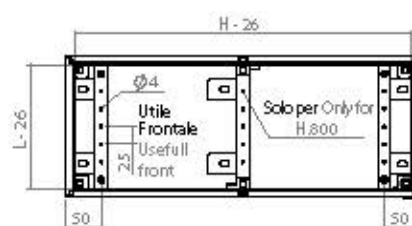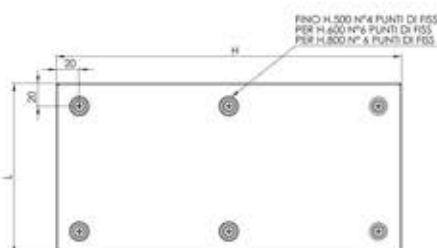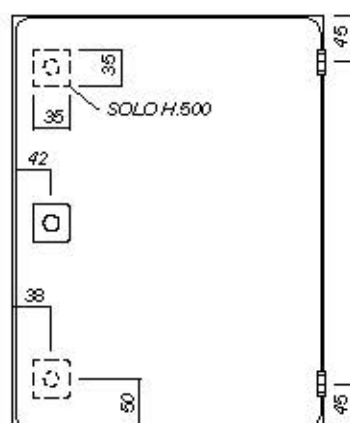

CASSA SENZA FLANGE IP 66 SODDISFA TYPE 4 BOX WITHOUT FLANGES IP 66 COMPLIES WITH TYPE 4	CASSA CON PORTA INCERNIERATA IP 55 SODDISFA TYPE 12 BOX WITH HINGED DOOR IP 55 COMPLIES WITH TYPE 12	DIMENSIONE DIMENSIONS		
		ALTEZZA, H HEIGHT, H	LARGHEZZA, L WIDTH, L	PROFONDITÀ, P DEPTH, P
R5CDE1180	-	150	150	80
R5CDE9180	-	180	150	80
R5CDE2980	-	200	180	80
R5CDE2280	R5CDE2280C	200	200	80
R5CDE3180	-	300	150	80
R5CDE3280	R5CDE3280C	300	200	80
R5CDE4280	R5CDE4280C	400	200	80
R5CDE6280	-	600	200	80
R5CDE8280	-	800	200	80
R5CDE11120	-	150	150	120
R5CDE22120	R5CDE22120C	200	200	120
R5CDE31120	-	300	150	120
R5CDE32120	R5CDE32120C	300	200	120
R5CDE33120	R5CDE33120C	300	300	120
R5CDE42120	R5CDE42120C	400	200	120
R5CDE43120	R5CDE43120C	400	300	120
R5CDE44120	-	400	400	120
R5CDE52120	R5CDE52120C	500	200	120
R5CDE53120	-	500	300	120
R5CDE62120	-	600	200	120
R5CDE63120	-	600	300	120
R5CDE64120	-	600	400	120
R5CDE82120	-	800	200	120
R5CDE84120	-	800	400	120

■ Casse di derivazione CDE

CDE junction boxes

Con flange

With flanges



Struttura

lamiera d'acciaio sp. 10/10 verniciata RAL 7035 bucciato.

Porta

verniciati RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua.

Composizione

Struttura, porta, confezione di viteria.

Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 62208: IK10

Structure

10/10 thick sheet steel, painted textured RAL 7035.

Door

Painted textured RAL 7035, provided with a gasket applied in continuous casting.

Composition

Structure, door, set of accessories and screws for assembly.

Mechanical resistance degree as per IEC EN 62208: IK10



CASSA CON FLANGE IP 55
SODDISFA TYPE 12
BOX WITH HINGED DOOR
IP 55 COMPLIES WITH
TYPE 12

DIMENSIONE
DIMENSIONS

	NUMERO FLANGE QUANTITY OF FLANGES	ALTEZZA, H HEIGHT, H	LARGHEZZA, L WIDTH, L	PROFONDITÀ, P DEPTH, P
R5CDE32120F	2 flange lato 300 2 flanges on 300 side	300	200	120
R5CDE33120F	4 flange su tutti i lati 4 flanges on all side	300	300	120
R5CDE42120F	2 flange lato 400 2 flanges on 400 side	400	200	120
R5CDE43120F	4 flange su tutti i lati 4 flanges on all side	400	300	120
R5CDE44120F	4 flange su tutti i lati 4 flanges on all side	400	400	120
R5CDE52120F	2+2 flange su lato da 500 2+2 flanges on 500 side	500	200	120
R5CDE53120F	2+2 flange su lato da 500 (N1+1) su lato da 300 2+2 flanges on 500 side (N1+1) on 300 side	500	300	120
R5CDE52120F	2+2 flange su lato da 600 2+2 flanges on 600 side	600	200	120
R5CDE53120F	2+2 flange su lato da 600 (N1+1) su lato da 300 2+2 flanges on 600 side (N1+1) on 300 side	600	300	120
R5CDE54120F	2+2 flange su lato da 600 (N1+1) su lato da 400 2+2 flanges on 600 side (N1+1) on 400 side	600	400	120
R5CDE82120F	3+3 flange su lato da 800 3+3 flanges on 800 side	800	200	120
R5CDE84120F	3+3 flange su lato da 800 (N1+1) su lato da 400 3+3 flanges on 800 side (N1+1) on 400 side	800	400	120

■ Accessori

Accessories


Piastra interna per casse di derivazione

Internal plate for junction box



- Realizzata in lamiera d'acciaio zincata sendzimir sp. 20/10.
- Fissata all'involucro tramite i traversini già presenti all'interno della cassa.
- Completa di accessori per il montaggio.

- Manufactured of 20/10 Sendzimir galvanized steel.
- Fixed to the enclosure by means of mounting bars provided inside the box.
- Complete with mounting accessories.

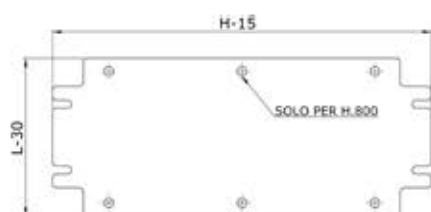

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	
	ALTEZZA, H HEIGHT, H	LARGHEZZA, L WIDTH, L
RZCDP11	150	150
RZCDP91	180	150
RZCDP29	200	180
RZCDP22	200	200
RZCDP32	300	200
RZCDP42	400	200
RZCDP62	600	200
RZCDP82	800	200
RZCDP31	300	150
RZCDP33	300	300
RZCDP43	400	300
RZCDP44	400	400
RZCDP52	500	200
RZCDP53	500	300
RZCDP63	600	300
RZCDP64	600	400
RZCDP84	800	400

■ Accessori Accessories

Profili DIN DIN profiles




- Fissaggio sui traversini delle casse
- Confezione da 10 pezzi
- Completa di accessori per il montaggio.
- Mountable onto box rails
- Pack of 10 pieces
- Complete with mounting accessories

CODICE CODE	ALTEZZA CASSA, H BOX HEIGHT, H
RZCD015 ¹	150
RZCD018 ¹	180
RZCD020 ¹	200
RZCD030 ¹	300
RZCD040 ¹	400
RZCD050 ¹	500
RZCD060 ²	600
RZCD080 ²	800

1 - TS 35/7.5
2 - TS 35/15

Staffa di fissaggio a parete Wall mounting bracket



- Realizzata in lamiera d'acciaio sp. 25/10 zincata Magnelis®
- Particolarmente indicata per il fissaggio della cassa a parete.
- Confezione da 4 pezzi compresa di viteria per il montaggio.
- Carico massimo 4x100 Kg.
- Manufactured of 25/10 thick Magnelis® galvanized steel.
- Particularly suitable for boxes wall-mounting.
- Pack of 4 pieces complete with accessories and screws for assembly.
- Max. allowable load: 4x100 kg.

CODICE CODE	ALTEZZA CASSA, H BOX HEIGHT, H
RZA62	Staffa di fissaggio a parete Wall mounting bracket

Cerniera per casse di derivazione Hinges for junction boxes



Cerniera realizzata in zama pressofusa. Permettono di trasformare il coperchio avvitato in incernierato.

Confezione da 6 pezzi completa di viteria per il montaggio.

Hinges manufactured of die-cast zamak. Allow to transform a screwed cover into a hinged one.

Pack of 6 pieces complete with accessories and screws for assembly.

CODICE CODE	ALTEZZA CASSA, H BOX HEIGHT, H
RZDA02	Cerniera per casse di derivazione Hinges for junction boxes